

Анкерная заклёпка TUF-S

Безопасное и простое крепление HPL или фиброцементных панелей



Скрытое крепление и быстрый монтаж Анкерная заклёпка TUF-S от SFS intec



Простота установки

- достаточно просверлить обычное отверстие;
- нет необходимости использовать специальные инструменты для установки;
- отверстия могут быть просверлены непосредственно на объекте;
- быстрая и лёгкая установка с заклёпочником GESIPA Power Bird® Pro.


Безопасность

- при установке заклёпку невозможно «перекрутить»;
- имеет высокие показатели на срез и вырыв;
- самопроизвольное выкручивание невозможно.


Экономия времени монтажа на 50%

Скрытое крепление TUF-S от компании SFS intec спривосходит предшествующие решения для крепления фасадных панелей HPL или фиброцементных панелей простотой и удобством монтажа.


Для монтажа не требуется специальный инструмент, установка осуществляется быстро и без труда одним специалистом без потери параметров надёжности крепления. При этом, по сравнению с традиционными системами скрытого монтажа, на установке экономится до 50% времени. Скрытое крепление TUF-S при необходимости демонтируется без специального инструмента.

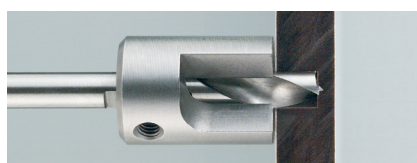


1. Просверлить отверстие в панели сверлом с ограничителем диаметром 6 мм.

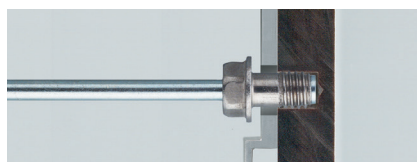

2. Расположить заранее просверленный кронштейн над отверстием в панели, вставить анкерную заклёпку TUF-S.

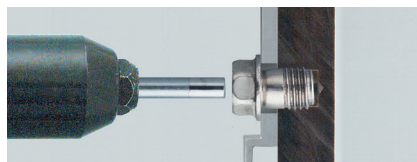

3. Заклепать с помощью заклёпочника (использовать насадку 17/36 или 17/40).

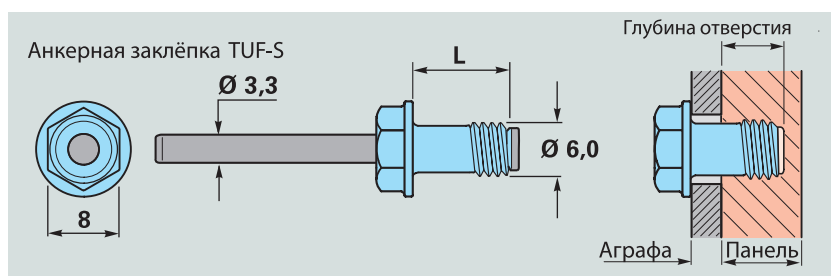



Рекомендовано ведущими производителями панелей
Предназначена для использования с HPL или фиброцементными панелями

Оптимальная безопасность

В дополнение к лёгкости и простоте установки, TUF-S является безопасным решением.

Заклёпка не может быть «перекручена» во время установки. Благодаря радиальному расширению, во время удаления стержня, заклёпка расширяется в материале, генерируя очень высокие показатели на вырыв и срез.

Спонтанное провисание из-за выкручивания или вибрации невозможно.
Тело заклёпки изготовлено из аустенитной нержавеющей стали (DIN 1.4401, комплектация A4).



6 мм HSS сверло с ограничителем глубины



Шуруповёрт



Заклёпочник
GESIPA PowerBird® Pro

Заклёпка	Толщина панели	Аграфа	Глубина отверстия
TUF-S-6×7-A4	8 mm	2,0 mm	5,0 mm
TUF-S-6×8-A4	8 mm	2,0 mm	6,0 mm
	8 mm	3,0 mm	5,0 mm
TUF-S-6×9-A4	8 mm 8 mm	2,5 mm	6,5 mm
		3,0 mm	6,0 mm
		4,0 mm	5,0 mm
	10 mm	2,0 mm	7,0 mm
		2,5 mm	6,5 mm
TUF-S-6×10-A4	10 mm / 12 mm	2,0 mm	8,0 mm
		2,5 mm	7,5 mm
		3,0 mm	7,0 mm
		3,5 mm	6,5 mm
		4,0 mm	6,0 mm
TUF-S-6×11-A4	10 mm	3,0 mm	8,0 mm
		4,0 mm	7,0 mm
	12 mm	2,0 mm	9,0 mm
		2,5 mm	8,5 mm
		3,0 mm	8,0 mm
		4,0 mm	7,0 mm
TUF-S-6×12-A4	10 mm	4,0 mm	8,0 mm
	12 mm	2,0 mm	10,0 mm
		3,0 mm	9,0 mm
		4,0 mm	8,0 mm
TUF-S-6×13-A4	10 mm	5,0 mm	8,0 mm
	12 mm	3,0 mm	10,0 mm
		4,0 mm	9,0 mm

Удобные решения скрытого крепления для фасадных панелей



TU-S для **HPL** панелей



TUC-S для **фибробетонных** панелей

Контактная информация

ООО «СФС-системы»

Телефон: +7 495-989-42-26

Email : sfsbook@sfsintec.ru

www.sfsintec.ru

SFS intec
Turn ideas into reality.