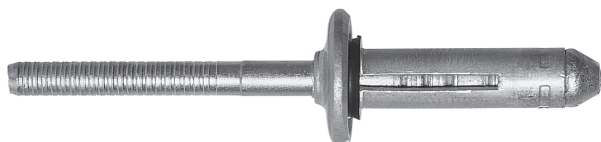


RV6604 / RV6603 / RV6605



Техническая информация

**Применение**

Безопасное сшивание поперечных перекрытий стальных и алюминиевых листов. Три ножки, несущие нагрузку, обеспечивают сшивание всех материалов.

Особые указания

Крепление устойчиво к погодным воздействиям, благодаря внутренней уплотняющей шайбе. Имеются дополнительные цветные колпачки различных цветов для сочетания с профилированной сталью.

**Материал**

**Крепеж**

- RV6604 / RV6603 / RV6605

**Тело:** алюминий AlMg5

**Сердечник:** Al Cu Mg 1

**Шайба**

- EPDM

**Инструменты и вспомогательное оборудование**

**AccuBird®**




- Для стандартных потайных заклепок 2,0- 5,0 мм и для заклепок Bulb-tite® 4,0- 6,3 мм.

**PowerBird®**



- Стандартные потайные заклепки: алюминий 4,8- 8,0 мм, сталь: 4,8- 6,4 мм. Заклепки Bulb-tite® 4,0- 7,7 мм.

Информация о заказе




**d** диаметр заклепки | **KL** максимальная установочная длина | **W** шайба EPDM | **d x L** диаметр/длина | **t** толщина структуры | **Все измерения в мм**





Применение	Изделие	Код заказа			KL min. max.	d x L	Диапазон применения
		Тип		W*			
 	▲ Алюминий 	RV6604- 6- 3 W			<b>0,5 - 4,7</b>	<b>5,2 x 17,5</b>	Диаметр головки D: 11,5 мм  диаметр предварительного отверстия: Ø 5,3- 5,5 мм
		RV6604- 6- 4 W			<b>1,5 - 6,3</b>	<b>5,2 x 19,1</b>	
		RV6604- 6- 6 W			<b>4,7 - 9,5</b>	<b>5,2 x 22,2</b>	
		RV6604- 6- 8 W			<b>8,0 - 12,7</b>	<b>5,2 x 25,4</b>	
		RV6604- 6- 10 W			<b>11,1 - 15,9</b>	<b>5,2 x 28,6</b>	
		RV6604- 6- 12 W			<b>14,3 - 19,0</b>	<b>5,2 x 31,8</b>	
		RV6604- 6- 14 W			<b>17,4 - 22,2</b>	<b>5,2 x 35,0</b>	
		RV6604- 6- 16 W			<b>20,6 - 25,4</b>	<b>5,2 x 38,1</b>	
		RV6604- 6- 18 W			<b>23,8 - 28,6</b>	<b>5,2 x 41,3</b>	
 	▲ Алюминий 	RV6603- 9- 6 W			<b>1,2 - 9,5</b>	<b>7,7 x 27,7</b>	Диаметр головки D: 15,7 мм  диаметр предварительного отверстия: Ø 7,8- 8,2 мм
		RV6603- 9- 10 W			<b>6,3 - 12,7</b>	<b>7,7 x 34,5</b>	
 	▲ Алюминий 	RV6604- 8- 4 W			<b>1,6 - 6,4</b>	<b>6,3 x 20,7</b>	Диаметр головки D: 14,5 мм  диаметр предварительного отверстия: Ø 6,4- 6,6 мм
		RV6604- 8- 6 W			<b>3,2 - 9,5</b>	<b>6,3 x 23,9</b>	
		RV6604- 8- 8 W			<b>6,4 - 12,7</b>	<b>6,3 x 27,1</b>	
		RV6604- 8- 10 W			<b>9,5 - 15,9</b>	<b>6,3 x 30,3</b>	

RV6604 / RV6603 / RV6605

### Информация о заказе



**d** диаметр заклепки | **KL** максимальная установочная длина | **W** шайба EPDM | **d x L** диаметр/длина | **t** толщина структуры | **Все измерения в мм**

Применение	Изделие	Код заказа			KL min. max.	d x L	Диапазон применения
		Тип		W*			
	▲ Алюминий 	RV6605- 9- 6 W			<b>1,2 - 9,5</b>	<b>7,7 x 27,7</b>	Диаметр головки D: 19,4 мм  диаметр предварительного отверстия: Ø 7,8 - 8,2 мм
		RV6605- 9- 10 W			<b>6,3 - 12,7</b>	<b>7,7 x 34,0</b>	
							

### RV 6604 - 6 - 3 W

- Тип / Головка Ø 11,5 mm
- Диаметр Ø in 1/32" = 5,2 mm
- KL max. in 1/16" = 4,7 mm
- Шайба

#### Материал код

Тело: AlMg 5  
Сердечник: AlCuMg 1

10

