SFS intec

Напрямую от производителя:

Система креплений для Коммерческого транспорта

Компетентность и возможности 1

Указатель 2

Крепление настила пола 3
Тип крепежа:
SCT / SC / SWI

Крепление основных элементов 4
Тип крепежа:
SCI / EIS / SPT / SP / SN / Polygrip®
SRB / G-Bulb® / MEGA GRIP®
TT-SN40 / SCI3 / SPT / SPAC / VAT
SPS / SPE / VAB

Инструменты и принадлежности 5
Тип инструмента:
CF250 / CF250-PL / CF 40 / SRB-10P
Taurus 2 / Taurus 4 / PowerBird®
PowerBird® Gold Edition / CF 60

Контактная информация:

ООО «СФС-системы»
117230, г.Москва
Электролитный проезд,
дом 5Б

+7 (495) 642-35-13
+7 (495) 989-42-26
sfsbook@sfsintec.ru
www.sfsintec.ru

Turn ideas into reality 6

Широкое использование ноу-хау при производстве систем крепежа для грузовых прицепов с применением знаний и практического опыта

Опыт применения

Техническая поддержка непосредственно от производителя. Специалисты компании SFS intec на протяжении десятилетий сфокусированы на конкретных потребностях производителей грузовых автомобилей и прицепов. Они быстро и легко предложат оптимальное решение.

Лидер в методах инструментальной установки, SFS intec теперь владеет технологией GESIPA, современной технологией производства и применения заклёпок.

Развитие системы контроля качества

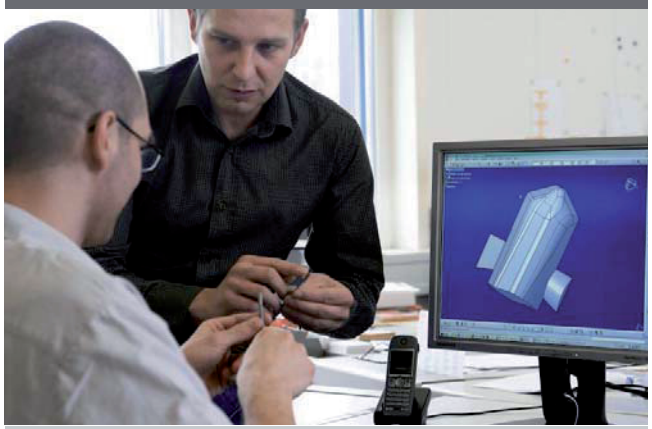

Новые идеи, это разработки нашего собственного отдела развития. Прямой контакт с конечными пользователями позволяет оперативно реагировать на их потребности при создании новых концепций крепежа. Центральное место отводиться экономичности, эргономике и функциональности.

Специализированные тесты, проводимые в нашей лаборатории гарантируют, что крепеж будет выполнять свое назначение весь срок службы вашего грузовика или прицепа.

Производственный контроль качества

Наличие собственных производственных мощностей позволяет поддерживать стабильное качество продукции. Крепежные системы от SFS intec разработаны и произведены на наших фабриках в Европе. Наше преимущество: мы можем быстро и эффективно реагировать на индивидуальные потребности заказчика.

Освоение всего производственного процесса означает, высокий уровень качества и изделий, и службы поддержки.

Больше чем только инновационная технология крепежа.

Простое, эффективное сотрудничество.

- Прямые консультации с нашими специалистами по выбору и применению крепежа. Участие в проектировании новых продуктов.

Проверенная экономия

- Специальный или универсальный крепеж для различных узлов.

Эргономичная, профессиональная установка

- Специально разработанный инструмент позволит производить монтаж различных узлов с минимальными трудозатратами.
- Подбор инструмента исходя из условий производства.

Наличие товара на складе

- Постоянное наличие наиболее востребованных позиций на складах
- Большой товарный запас центрального склада позволяет оперативно реагировать на любые потребности рынка.
- Собственные заводы в Европе

Гарантированный контроль и проверка качества продукции в различных условиях

- Собственные экспериментально-испытательные лаборатории для практической проверки и тестирования функциональности и безопасности продукции.
- Сырье для производства продукции выбирается в соответствии с требованиями обусловленными спецификой применения.

Целый ряд технологий, для различных групп потребителей

Создание выгоды для клиента, как основная корпоративная цель.

SFS intec определяет себя, как надежного партнера - разработчика и производителя высокоточных деталей и крепежа. Наши продукты и услуги четко соответствуют потребностям в каждой из областей применения. Наши заказчики используют преимущества от технологий ноу-хау в таких отраслях как:
- автомобильная промышленность;
- электрическое оборудование;
- конструкционное оборудование;
- авиастроение;
- производство режущего инструмента;
- производство сельскохозяйственной техники;
- строительство истроительные материалы.

Более сорока центров по всей Европе, в Северной Америке и Азии помогают нам поддерживать и развивать прямой контакт с нашими заказчиками.

Холодная формовка

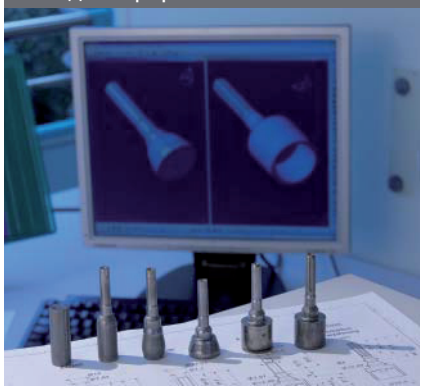

Глубокая вытяжка

Литьё пластмасс под давлением

Механический крепеж

Примеры продукции для автомобильной и аэрокосмической отраслей

Автомобильный OEM (производитель структурно сложных автокомпонентов)

Авиационная промышленность

2 Содержание

Коммерческий транспорт

Тип		Глава
SCT Ø 6,3 мм		3.3
SCT Ø 8,0 мм		3.3
SCT Ø B8,0 мм		3.3
SCT Ø 8,3 мм		3.3
SC Ø 5,5 мм		3.5
SC Ø U6,3 мм		3.5
SC Ø 6,3 мм		3.5
SC Ø 4,2 мм		3.5
SC Ø 4,8 мм		3.5
SWI Ø P5,5 мм		3.7
SCI Ø 4,2 мм		4.3
SCI Ø 4,8 мм		4.3
SCI Ø 5,0 мм		4.5
SPT Ø 4,8 мм		4.5
EIS Ø 5,0 мм		4.5
SP2 Ø P4,0 мм		4.7
EIS/V15 4,2; 4,8 мм		4.7
SCI Ø 4,8 мм		4.7
SN3 Ø 4,2 мм		4.9
SN4 Ø 4,8 мм		4.9
SN2 Ø 4,2 мм		4.9
SRB 10 мм		4.11
G-Bulb®		4.13
PolyGrip®		4.15
MEGA GRIP®		4.19
TT-SN40 M8		4.21
SCI3 Ø 4,5 мм		4.21

Тип		Глава
SPT Ø 3,9 мм		4.21
SPAC2 Ø 4,3 мм		4.21
VAT Ø 3,9 мм		4.21
SPS3 Ø 4,5 мм		4.21
SPE2 Ø 4,3 мм		4.21
VAB Ø 6,0 мм		4.22
CF250		5
CF250-PL		5

Тип		Глава
CF60		5
CF40-15		5
SRB-10-P		5
Taurus 2		5
Taurus 4		5
PowerBird ®		5
PowerBird ® Gold Edition		5

3

SCT



Техническая информация

Применение

Крепление деревянных/фанерных настилов пола к стальному или алюминиевому основанию бортовой платформы, прицепа, полуприцепа.

Материал

Крепеж:

- углеродистая сталь, поверхностно упрочненная
- покрытие не содержит Cr (VI)
- Ø 6,3 мм гальваническое цинкование, пассивация
- Ø 8,0 мм Durocoat®

Бит:

- T30 для Ø 6,3 мм

- T40 для Ø 8,0 + 8,3 мм

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез	M_t (Ncm) Скручивание
6,3	17 000	10 000	1 600
8	28 000	18 900	3 300
8,3	28 000	18 900	3 300

Установочный инструмент

CF250 PL

- Полуавтоматический установочный инструмент с электропневматическим приводом высокой производительности.

CF 250

- Установочный инструмент без пневматического привода. Только для типов SCT и SC диаметром 6,3 и 5,5 мм.

CF40-15

- Ручной установочный инструмент Только для типов SCT и SC диаметром 6,3 и 5,5 мм.

Тип крепежа	Тип стали по стандарту DIN (UNI)	Предел прочности Н / мм²	Число оборотов вала об. / мин
SCT диаметр: 6,3 мм	10 мм Alu 6 мм St 52-3 (FEw510) 5 мм QST / E 420 4 мм QST / E 520	510-650 высокопрочная низколегированная сталь (HSLA) max 680	CF250PL (1560 об./мин)
SCT диаметр: 8,0 мм	10 мм Alu 8 мм St 52-3 (FE510) 6 мм QST / E 480 3,5 мм QST / E 520	510-650 высокопрочная низколегированная сталь (HSLA) max 680	CF250PL (1560 об./мин)

Инструменты и принадлежности представлены в главе 5

Информация для заказа



Бит T30 для Ø 6,3 мм
диаметр головки 12 мм

Бит T40 для Ø 8,0 + 8,3 мм
диаметр головки 15 мм



арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие / Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
	T30	1181137 1181151 1181157 1181161 1181165	SCT7/25-12-6,3X50 SCT7/35-12-6,3X60 SCT7/45-12-6,3X70 SCT7/55-12-6,3X80 SCT7/65-12-6,3X90	500 500 500 500 250	6,3 x 50 6,3 x 60 6,3 x 70 6,3 x 80 6,3 x 90	25 35 45 55 65	Сталь 2,5 - 6,0
	T40	1231028 1173151 1173159	SCT7/35-15-8X70-E SCT7/50-15-8X85-E SCT7/65-15-8X100-E	500 250 500	8,0 x 70 8,0 x 85 8,0 x 100	35 50 65	Сталь 3,0 - 7,0
	T40 	1173135 1173138	SCT7/35-15-B8X70-E * SCT7/45-15-B8X80-E *	250 250	8,0 x 70 8,0 x 80	35 45	Сталь 3,0 - 7,0 Для твердого дерева
	T40	1277599	SCT7/35-15-8,3X70-E	500	8,3 x 70	35	Сталь 2,0 - 3,0 Алюминий 4,0 - 7,0

* - по запросу

SC



Техническая информация

Применение

Крепление деревянных/фанерных настилов пола к стальному или алюминиевому основанию бортовой платформы, прицепа, полуприцепа.

Материал

Крепеж:

- углеродистая сталь, поверхностно упрочненная
- покрытие не содержит Cr (VI)
- гальваническое покрытие, пассивация / спецпокрытие GS
- SC8-HP спец.покрытие black, не содержит Cr (VI)

Бит:

- T30 для Ø 5,5 + 6,3 мм

- PH2 для Ø 4,2 + 4,8 мм

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез	M_t (Ncm) Скручивание
4,2	7 500	3 500	500
4,8	9 000	6 000	820
5,5	11 000	8 000	1 000
6,3	17 000	10 000	1 600

Установочный инструмент

CF250 PL

- Полуавтоматический установочный инструмент с электропневматическим приводом высокой производительности.

CF 250

- Установочный инструмент без пневматического привода. Только для SCT и SC диаметром 6,3 и 5,5 мм.

CF40-15

- Ручной установочный инструмент Только для типов SCT и SC диаметром 6,3 и 5,5 мм.

Тип крепежа	Тип стали по стандарту DIN (UNI)	Предел прочности Н / мм²	Число оборотов вала об. / мин
SC3	3 мм St 37 (FE360) 2 мм St 52.3 (FE510)	460-490 510-650	
SC5 SC5	5 мм St 37 (FE360) 5 мм St 52.3 (FE510)	460-490 510-650	CF250P (1560 об. / мин) поз. 5 CF250P (1560 об. / мин) поз. 4
SC6 SC6 SC6	4 мм St 37 (FE360) 6 мм St 37 (FE360) 4 мм St 52.3 (FE510)	510-650 510-650 610-650	CF250P (1560 об. / мин) поз. 5 CF250P (1560 об. / мин) поз. 4 CF250P (1560 об. / мин) поз. 4

Инструменты и принадлежности представлены в главе 5

Информация для заказа



Бит T30 Ø 5,5 + 6,3 мм
Ø головки 11/12/14/15 мм

Бит PH2 Ø 4,2 + 4,8 мм
Ø головки 9,6 мм



арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие / Бит	Арт. №	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
	H2	844488 844770	SC2/21-H2-4,2X30 SC2/31-H2-4,2X40	1000 1000	4,2 x 30 4,2 x 40	21 31	0,7 - 2,0
	H2	844771 1085781 1068872	SC3/25-H2-4,8X35 SC3/35-H2-4,8X45 SC3/55-H2-4,8X65	1000 1000 1000	4,8 x 35 4,8 x 45 4,8 x 65	25 35 55	2,0 - 3,0
	T30	713805 713807 713814 713816 1274161 748316 715183 732974 748250	SC5/24-12-5,5X38 SC5/31-12-5,5X45 SC5/36-12-5,5X50 SC5/41-12-5,5X55 SC5/25-11-U5,5X38-D SC5/25-12-U5,5X38-GS08 SC5/32-12-U5,5X45-GS08 SC5/45-14-U6,3X60 SC5/55-14-U6,3X70	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500	5,5 x 38 5,5 x 45 5,5 x 50 5,5 x 55 U5,5 x 38 U5,5 x 38 U5,5 x 45 U6,3 x 60 U6,3 x 70	24 31 36 41 25 25 32 45 55	2,0 - 5,0
	T30	934066 934068 934070 934071 934072 934074 934076 934078	SC6/29-12-U6,3X45 SC6/34-12-U6,3X50 SC6/39-12-U6,3X55 SC6/44-12-U6,3X60 SC6/49-12-U6,3X65 SC6/54-12-U6,3X70 SC6/64-12-U6,3X80 SC6/69-12-U6,3X85	1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500	6,3 x 45 6,3 x 50 6,3 x 55 6,3 x 60 6,3 x 65 6,3 x 70 6,3 x 80 6,3 x 85	29 34 39 44 49 54 64 69	2,5 - 6,0
	T30	1068861 934084	SC6/44-15-U6,3X60 SC6/54-15-U6,3X70	500 500	6,3 x 60 6,3 x 70	44 54	2,5 - 6,0
	T30	1068873 1033858 1018715 1125155	SC8/37-HP-12-6,3X55 SC8/42-HP-12-6,3X60 SC8/52-HP-12-6,3X70 SC8/72-HP-12-6,3X90	1000 500 250 500	6,3 x 55 6,3 x 60 6,3 x 70 6,3 x 90	37 42 52 72	3,0 - 8,0

SWI



Техническая и нформация

Применение

Крепление деревянных/фанерных настилов к деревянному основанию (двойной пол)

Материал

Крепеж :

- углеродистая сталь, поверхностно упрочненная
- покрытие не содержит Cr (VI)
- гальваническое цинкование, пассивация

Бит :

- T30 Ø 5,5 мм

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез	M_t (Ncm) Скручивание
5,5	9 000	6 000	800

Установочный инструмент

CF250 PL

- Полуавтоматический установочный инструмент с электропневматическим приводом высокой произво-дительности.

CF 250

- Установочный инструмент без пневматического привода. Только для SCT и SC диаметром 6,3 и 5,5 мм.

Инструменты и принадлежности представлены в главе 5

Информация для заказа



Бит T30
Ø головки 12 мм



арт. № - артикул | шт. - упаковка | d x L - диаметр x длина | KL - толщина пакета | t - толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие / Бит	Арт. №	Маркировка	шт.	d x L	KL	
	T30 	678256 834857	SWI/20-P5,5X38 SWI/30-P5,5X50	1000 1000	5,5 x 38 5,5 x 50	20 30	

4

SCI



Техническая информация

Применение

Монтаж деревянной/фанерной облицовки (обшивки) интерьера к металлическому основанию.

Материал

Крепеж:

- углеродистая сталь, поверхностно упрочненная
- покрытие не содержит Cr (VI)
- гальваническое цинкование, пассивация

Бит:

- SR2

Нагрузки

d (mm) Диаметр	Z_b (N) Разрыв 	Q_b (N) Срез 	M_t (Ncm) Скручивание 
4,2	7 500	4 500	500
4,8	9 000	6 000	650

Установочный инструмент

- Мы рекомендуем использовать инструмент со скоростью вращения вала 2 000 до 2 500 об/мин.
- Бит(ы) представлены в главе 5
- Использование инструмента ударного типа не допускается

Информация для заказа



Бит SR2



арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
	SR2 	62059 53490	SCI2/10-DS11-SR2/K-4,2X22 SCI2/20-DS11-SR2-4,2X32	1000 1000	4,2 x 22 4,2 x 32	10 20	0,7 - 2
	SR2 	1123823 1123779 1123821 1123822	SCI2/7-F13/SR2/K-4,8X16-GS SCI3/10-F15/SR2-4,8X19-GS SCI3/16-F15/SR2-4,8X25-GS SCI3/23-F15/SR2-4,8X32-GS	1000 1000 1000 1000	4,8 x 16 4,8 x 19 4,8 x 25 4,8 x 32	7 10 16 23	1 - 2 1 - 3

SCI / SPT / EIS



Техническая информация

Применение

Крепление профилей к деревянному/фанерному основанию.

Материал

Крепеж:

- углеродистая сталь, поверхностно упрочненная
- покрытие не содержит Cr (VI)
- гальваническое покрытие, пассивация / спецпокрытие GS

- Бит SR2

- Бит PH2

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез	M_t (Ncm) Скручивание
4,8	9 000	6 000	650
5	9 000	6 000	650

Установочный инструмент

- Мы рекомендуем использовать инструмент со скоростью вращения вала 2 000 - 2 500 об/мин.
- Бит(ы) представлены в главе 5
- Использование инструмента ударного типа не допускается

Информация для заказа



Бит SR2

Бит PH2



арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	
	SR2 	845645 831978	SCI/7-D10/SR2-5X13 SCI/9-D10/SR2-5X15	1000 1000	5,0 x 13 5,0 x 15	7 9	
	H2 	54541 61414	SPT/10-7981-4,8X15 SPT/10-7981-4,8X15-B	1000 1000	4,8 x 15 4,8 x 15	10 10	
	SR2 	426671 297025	EIS/V68-D11/SR2-P5X25 EIS/V68-S-SR2-PL4,8X20	1000 1000	5,0 x 25 4,8 x 20	19 12	

SP / EIS / SCI



Техническая информация

Применение

Крепление металлических профилей, пластиковых элементов салона и уплотнителей к металлическому основанию (каркасу).

Материал

Крепеж:

- углеродистая сталь, поверхностно упрочненная
- покрытие не содержит Cr (VI)
- гальваническое цинкование, пассивация

- Бит SR2

- PH2

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв 	Q_b (N) Срез 	M_t (Ncm) Скручивание 
4	6 000	4 000	420
4,2	7 500	4 500	500
4,8	9 000	6 000	650

Установочный инструмент

- Мы рекомендуем использовать инструмент со скоростью вращения вала 2 000 до 2 500 об/мин
- Бит(ы) представлены в главе 5
- Использование инструмента ударного типа не допускается

Информация для заказа



Бит SR2

Бит PH2



арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
	H2 	61724	SP2/18-7981/PH2/K-P4X25	1000	4,0 x 25	18	1 - 2
	SR2	23439 61745 61689 61693	EIS/V15-SR2/L-4,2x16 EIS/V15-SR2-4,2X23 EIS/V15-SR2-4,8X16 EIS/V15-SR2-4,8X22	1000 1000 1000 1000	4,2 x 16 4,2 x 23 4,8 x 16 4,8 x 22	7 9 7 13	1 - 2 1 - 3 2 - 4 2 - 4
	SR2 	1114797	SCI4/10-D11-SR2-4,8X22	1000	4,8 x 22	10	1 - 4

SN

Техническая информация

Применение

Монтаж основных компонентов и профилей к металлическому основанию (каркасу).

Материал

Крепеж:
- углеродистая сталь, поверхностно упрочненная
- покрытие не содержит Cr (VI)
- гальваническое цинкование, пассивация

Бит:
- SR2

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез	M_t (Ncm) Скручивание
4,2	7 500	4 500	500
4,8	9 000	6 000	650

Установочный инструмент

- Мы рекомендуем использовать инструмент со скоростью вращения вала 2 000 до 2 500 об/мин.
- Бит(ы) представлены в главе 5
- Использование инструмента ударного типа не допускается

Информация для заказа



Бит SR2



арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
	SR2	848539	SN3/6-7049/SR2-4,2X13	1000	4,2 x 13	6	1 - 3
		848112	SN3/9-7049/SR2-4,2X16	1000	4,2 x 16	9	
		848542	SN3/12-7049/SR2-4,2X19	1000	4,2 x 19	12	
		696255	SN3/18-7049/SR2-4,2X25	1000	4,2 x 25	18	
		848544	SN3/25-7049/SR2-4,2X32	1000	4,2 x 32	25	
	SR2	848545	SN4/5-7049/SR2-4,8X13	1000	4,8 x 13	5	2 - 4
		848547	SN4/8-7049/SR2-4,8X16	1000	4,8 x 16	8	
		848111	SN4/11-7049/SR2-4,8X19	1000	4,8 x 19	11	
		848551	SN4/17-7049/SR2-4,8X25	1000	4,8 x 25	17	
		848553	SN4/24-7049/SR2-4,8X32	1000	4,8 x 32	24	
		848556	SN4/30-7049/SR2-4,8X38	1000	4,8 x 38	30	
		848557	SN4/37-7049/SR2/K-4,8X45	1000	4,8 x 45	37	
	SR2 	834191	SN2/4-7049/SR2-4,2X10,5	1000	4,2 x 10,5	4	1 - 2
		833931	SN2/10-7049/SR2-4,2X16	1000	4,2 x 16	10	

SRB - винтовая заклепка



Техническая информация

Применение

Винтовая заклепка для высокопрочного соединения конструктивных элементов.

Материал

Крепеж:
Винт: углеродистая сталь, поверхностно упрочненная.
Покрытие не содержит Cr (VI).
Тело заклепки: углеродистая сталь, поверхностно упрочненная.
Покрытие не содержит Cr (VI).

Бит T25

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез
10	18 000	30 000

Установочный инструмент

SRB-10-P

- Пневматический установочный инструмент, компактный, эргономичный, тихий.

Информация для заказа



Бит T25



арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
	T25 	1135786	SRB-TT-F-10205	500	10,0 x 20,5	4-6	Установочное отверстие: Ø 10,2 - 10,5
		1135800	SRB-TT-F-10225	500	10,0 x 22,5	6-8	
		1135807	SRB-TT-F-10245	500	10,0 x 24,5	8-10	
		1135810	SRB-TT-F-10265	500	10,0 x 26,5	10-12	

G-Bulb®



Техническая информация

Применение

Усиленная заклепка для соединения конструктивных элементов полуприцепа, прицепа, фургона, изотермического фургона.

Материал

G-Bulb® TTO:
Стержень:
Оцинкованная сталь
Тело заклепки:
Оцинкованная сталь

G-Bulb® SSO:
Стержень:
Нержавеющая сталь
Тело заклепки:
Нержавеющая сталь

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез
4,8 TTO / SSO	3 500 / 5 400	5 600 / 4 700
6,4 TTO / SSO	8 000 / 8 800	11 000 / 11 000

Установочный инструмент

PowerBird®
аккумуляторный заклепочник.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4мм Ø Сталь/сталь

Taurus 2
пневмо-гидравлический
заклепочник.

- Стандартные заклепки:
  до 5мм Ø Сталь/сталь
  до 6 мм Ø Алюминий/сталь

Taurus 4
пневмо-гидравлический
заклепочник.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4 мм Ø Сталь/сталь
  до 8 мм Ø Алюминий

PowerBird® Pro Gold Edition
аккумуляторный заклепочник
Аккумулятор Li-Ion 18.5В/2.1Ач.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4мм Ø Сталь/сталь

Информация для заказа





арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
		1241697 1241698 1241699	G-BULB-TTO-48100 G-BULB-TTO-48130 G-BULB-TTO-48150	500 500 500	4,8 x 10 4,8 x 13 4,8 x 15	1,5 - 3,5 3,5 - 6 6 - 8	Установочное отверстие: Ø 5,0 - 5,2
		1241324 1241325 1241326 1241700 1240088	G-BULB-TTO-64130 G-BULB-TTO-64170 G-BULB-TTO-64200 G-BULB-TTO-64230 G-BULB-TTO-64250	250 250 200 200 200	6,4 x 13 6,4 x 17 6,4 x 20 6,4 x 23 6,4 x 25	2 - 4,5 4,5 - 7 7 - 10,5 10,5 - 13 13 - 15,5	Установочное отверстие: Ø 6,7 - 6,9
		1249769 1249770 1249792	G-BULB-SSO-48100 G-BULB-SSO-48130 G-BULB-SSO-48150	500 500 500	4,8 x 10 4,8 x 13 4,8 x 15	1,5 - 3,5 3,5 - 5,5 5,5 - 7,5	Установочное отверстие: Ø 5,0 - 5,2
		1246749 1246750 1246761 1246762 1246763 1246766	G-BULB-SSO-64130 G-BULB-SSO-64150 G-BULB-SSO-64170 G-BULB-SSO-64200 G-BULB-SSO-64230 G-BULB-SSO-64250	250 250 250 200 150 150	6,4 x 13 6,4 x 15 6,4 x 17 6,4 x 20 6,4 x 23 6,4 x 25	2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10,5 10,5 - 12,5 12,5 - 14,5	Установочное отверстие: Ø 6,7 - 6,9

PolyGrip®



Техническая информация

Применение

Вытяжная заклепка для крепления профилей защиты, полос крепления груза (ячеистый профиль) к конструктивным элементам полуприцепа, прицепа, фургона, изотермического фургона в т.ч. установка в глухие отверстия в фанере.

Материал

PolyGrip® TTO:	PolyGrip® SSO:	PolyGrip® ASO:
Стержень:	Стержень:	Стержень:
Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Тело заклепки:	Тело заклепки:	Тело заклепки:
Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь	Алюминий

Ø 4,8 с потайным буртиком
по запросу

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез
4,8 TTO / SSO	3 200 / 5 000	2 400 / 4 000
6,4 TTO / SSO	6 200 / 8 800	4 900 / 7 800

Установочный инструмент

PowerBird® аккумуляторный заклепочник.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4мм Ø Сталь/сталь

Taurus 2 пневмо-гидравлический заклепочник.

- Стандартные заклепки:
  до 5мм Ø Сталь/сталь
  до 6 мм Ø Алюминий/сталь

Taurus 4 пневмо-гидравлический заклепочник.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4 мм Ø Сталь/сталь
  до 8 мм Ø Алюминий

PowerBird® Pro Gold Edition
аккумуляторный заклепочник
Аккумулятор Li-Ion 18.5В/2.1Ач.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4мм Ø Сталь/сталь

Информация для заказа





арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
		1237954 1237955 1237957	POLYGRIP-TTO-D-48100 POLYGRIP-TTO-D-48150 POLYGRIP-TTO-D-48170	500 500 500	4,8 x 10 4,8 x 15 4,8 x 17	1 - 6,5 6 - 11 8,5 - 13	Установочное отверстие: Ø 4,9
		1258284 1258285 1258286	POLYGRIP-TTO-D-64150 POLYGRIP-TTO-D-64200 POLYGRIP-TTO-D-64250	250 250 250	6,4 x 15 6,4 x 20 6,4 x 25	2 - 8 5 - 13 10 - 18	Установочное отверстие: Ø 6,5
		1246802 1246803 1246804	POLYGRIP-SSO-D-48100 POLYGRIP-SSO-D-48150 POLYGRIP-SSO-D-48170	500 500 500	4,8 x 10 4,8 x 15 4,8 x 17	1 - 6,5 5 - 10 8 - 12	Установочное отверстие: Ø 4,9
		1249763 1249766 1249768	POLYGRIP-SSO-D-64130 POLYGRIP-SSO-D-64150 POLYGRIP-SSO-D-64200	250 250 250	6,4 x 13 6,4 x 15 6,4 x 20	2 - 6,5 3,5 - 8,5 7 - 12,5	Установочное отверстие: Ø 6,5

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	
		1045216 1197140 1249760	POLYGRIP-ASO-D-48100 POLYGRIP-ASO-D16-48150 POLYGRIP-ASO-D16-48250	500 250 100	4,8 x 10 4,8 x 15 4,8 x 25	0,5 - 6,5 4,5 - 11 11 - 19,5	Установочное отверстие: Ø 4,9
		1249704 1249705 1249706	POLYGRIP-ASO-D-64150 POLYGRIP-ASO-D-64200 POLYGRIP-ASO-D-64250	250 250 250	6,4 x 15 6,4 x 20 6,4 x 25	1,5 - 9 6 - 14 10 - 18	Установочное отверстие: Ø 6,5

MEGA GRIP®



Техническая информация

Применение

Усиленная заклепка для соединения конструкционных элементов полуприцепа, прицепа, фургона, изотермического фургона.

Материал

MEGA GRIP®

Стержень:
Оцинкованная сталь
Тело заклепки:
Оцинкованная сталь

Нагрузки

d (мм) Диаметр	Z_b (N) Разрыв	Q_b (N) Срез
6,4	8 200	12 500

Установочный инструмент

Taurus 4 пневмо-гидравлический заклепочник.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4 мм Ø Сталь/сталь
  до 8 мм Ø Алюминий

PowerBird® Pro Gold Edition аккумуляторный заклепочник
Аккумулятор Li-Ion 18.5В/2.1Ач.

- Стандартные заклепки:
  до 6,4мм Ø Сталь/сталь

Информация для заказа





арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	d x L	KL	
		1255755 1255757	RV6977-8-6-MEGA-GRIP-S RV6977-8-10XG-MEGA-GRIP-S	200 100	6,4 x 14,1 6,4 x 20,5	2 - 9,5 2 - 15,9	
							Установочное отверстие: Ø 6,6 - 6,9

TT-SN40 / SCI / SPT / SPAC2 / VAT / SPS3 / SPE2 / VAB



Информация для заказа

Применение

Крепеж для изотермических фургонов.

Материал

Крепеж:

- TT
  Аустенитная нержавеющая сталь,
  класс AISI 316, европейский стандарт
  1.4401, класс A4

- SCI / VAT / SPS3 / VAB
  Нержавеющая сталь A2, AISI 304
  Номер материала 14301 или 14587

- SPT / SPAC / SPE2
  Закаленная углеродистая сталь,
  без Cr VI, белый цинк или GS

Бит:

- SR2

- PH2

- T40

- T15

Информация для заказа





арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение	Изделие / Бит	Арт. №	Маркировка	шт.	d x L	KL	t min - t max
	T40	736823	TT-SN40-S-M8X35	500	8,0 x 35	30	
	SR2 	751919	SCI3/11-S-7049/SR2/L-P4,5X23	1000	4,5 x 23	7	1 - 3 мм
	H2 	1276056	SPT/19-4,3X25-GSS	1000	3,9 x 25	19	
	H2	1276040	SPAC2/20-6,8-3,9X25-GS	1000	4,3 x 25	20	1 - 2 мм
	T15 	287858	VAT-7982-CH-3,9X25	1000	3,9 x 25	20	
	H2 	938627	SPS3/19-7,1-4,5X25	1000	4,5 x 25	19	1 - 3 мм
	H2	773526	SPE2/24-PL4,3X36,5-GSS	1000	4,3 x 36,5	24	1 - 2 мм

Информация для заказа



Бит T25

арт. № артикул | шт. упаковка | d x L диаметр x длина | KL толщина пакета | t толщина подконструкции | Все размеры в мм

Применение: Крепление 2-4 мм металлического профиля к деревянному (фанерному) основанию.

Материал: нержавеющая сталь A2.

Примечание: Полиамидное покрытие под головкой шурупа обеспечивает герметичность соединения.
Закрепляемый элемент должен быть предварительно просверлен.

Применение	Изделие / Бит	Арт. №	Маркировка	шт.	d x L	KL	
	T25 	943680 891546	VAB-S-FP/T25-P6X37 VIS-A-BOUT-POINTU-INOX	1000 1000	6,0 x 37 P5 x 28	30 23	

5

CF250

Применение

Установочный инструмент с электрическим приводом.
Для удобства установки в вертикальном положении.
Позволяет производить монтаж в углах и вдоль бортов.
Давление оказывает оператор.
арт. No: 653444

Для крепежа:

Диаметром :	5,5 - 8,3 мм
Длинной:	30 - 120 мм.
Диаметром головки:	12/15 мм.
Биты:	Torx - T30/T40

Техническая информация

Напряжение питания:	230 В
Мощность:	740 Вт.
Обороты при полной нагрузке:	1560 об/мин.
Размеры мм:	200 x 450 x 1150
Вес:	10,0 кг.

CF250-PL

Применение

Установочный инструмент с пневмоэлектрическим приводом.
Полуавтоматическая установка саморезов при монтаже настилов из дерева и фанеры. Давление создается пневматическим приводом.
Рекомендуется при больших объемах производства.
артикул No: 1104016

Для крепежа:

Диаметром:	5,5 - 8,3 мм.
Длинной:	30 - 120 мм.
Диаметром головки:	12/15 мм.
Биты:	T30, длиной: 90 мм, арт. Nr. 654613
	T40, длиной: 90 мм, арт. Nr. 654614

Техническая информация

Напряжение питания:	230 В
Мощность:	740 Вт.
Обороты при полной нагрузке:	1560 об/мин.
Размеры мм:	500 x 450 x 1150
Вес:	24,0 кг.
Рабочее давление:	5 бар.

CF60

Применение

Крепление деревянных настилов к металлическим компонентам конструкции.

Арт.№ 1283112

Параметры крепежа:

Диаметр: 4,8 - 5,5 мм

Длинна шурупа: 35 - 65 мм

Диаметр головки: 11 - 12 мм

Бит: H2, длинной 50 мм, арт.№ 761134
T30, длинной 50 мм, арт.№. 24046

Техническая информация

Напряжение сети:	220 В
Мощность:	700 Вт
Число оборотов при нагрузке:	2 000 об./мин
Число оборотов без нагрузки:	2 500 об./мин
Момент затяжки макс.:	18 Нм
Вес:	5,5 кг

CF40-15 Установочный инструмент с электрическим приводом

Применение

Ручной установочный инструмент. Применяется при небольших объемах и монтаже в труднодоступных местах.
артикул No: 1319786

Для крепежа:
Диаметром: 5,5 - 8,3 мм
Длинной: min 40 мм.
Диаметром головки: 12/15 мм.
Биты: Torx - T30/T40

Техническая информация

Напряжение питания:	230 В
Мощность:	740 Вт.
Обороты:	0 - 1560 об/мин.
Вес:	5,5 кг.
Общая длина:	600 мм.

SRB-10-P Пневматический инструмент для установки винта-заклепки

Применение

Легкий, компактный и удобный инструмент со специальной насадкой для установки винтов-заклепок.
артикуль No: 1154898

Для винта-заклепки:
Диаметром: Ø 10 мм
Бит: Torx -T25

Техническая информация

Скорость холостого хода:	625 об/мин.
Мощность:	0,2 кВт.
Рабочее давление:	6 бар.
Вес:	2,5 кг.

Taurus 2 Пневмогидравлический заклепочник

Применение

Пневмогидравлический заклепочник нового поколения с повышенной производительностью и надёжностью.
арт. No: 1288038

Для крепежа:

Алюминиевые заклепки Ø до 6 мм Стальные заклепки Ø до 5 мм
(Стержень max Ø 3,2 мм)

Техническая информация

Вес: 1,6кг
Рабочее давление: 5-7 бар
Соединительное звено: 6 мм
Рабочий шаг: 18 мм
Сила вытягивания: 9000 N
Расход воздуха: 2,3 л/заклепку

Taurus 4 Пневмогидравлический заклепочник

Применение

Пневмогидравлический заклепочник нового поколения с повышенной производительностью и надёжностью.
арт. No: 1288037

Для крепежа:

Алюминиевые заклепки Ø до 8 мм Стальные заклепки Ø до 6,4 мм
(Стержень max Ø 4,5 мм)

Техническая информация

Вес: 2,0 кг
Рабочее давление: 5-7 бар
Соединительное звено: 6 мм
Рабочий шаг: 19 мм
Сила вытягивания: 20000 N
Расход воздуха: 4,8 л/заклепку

PowerBird® Аккумуляторный заклепочник

Применение

Аккумуляторный заклепочник с Li-Ion батареей
артикул No: 699351

Для крепежа

Алюминиевые заклепки Ø до 6,4 мм Стальные заклепки Ø до 6,4 мм
Заклепки Bulb-Tite® до 7.7 мм Заклепки MegaGrip®до 6.6 мм

Техническая информация

Аккумулятор:	12 В
Рабочий шаг:	20 мм
Сила втягивания:	13 000 Н
Время зарядки:	60 мин.
Вес:	2,0 кг

PowerBird ® Gold Edition Аккумуляторный заклепочник

Применение

Аккумуляторный заклепочник с литий - ионной батареей
и силой втягивания 18`000 Н.
Арт.№1331656

Диапазон применения (диаметр):

Стальная заклепка до Ø 6,4 мм для всех материалов. Bulb-tite®
заклепка до Ø 7,7 мм, для всех материалов. Заклепки MEGA GRIP®
до Ø6,6 мм для всех материалов.

Техническая информация

Аккумулятор:	14,4 В
Рабочий шаг:	20 мм
Сила втягивания:	18 000 Н
Время зарядки:	100 мин.
Вес:	2,2 кг

Биты

Применение	Изделие/Бит	Арт. No	Маркировка	шт.	L	Инструмент
		23488	T30-70-HEX1/4"	50	70	
		24046	T30-50-HEX1/4“	5	50	
		24010	T30-25-HEX1/4“	10	25	CF40-15
		23487	T25-70-HEX1/4“	10	70	SRB-10-P
		654613	T30-90-HEX1/4“	10	90	CF250 CF250 PL
		654614	T40-90-HEX1/4“	10	90	CF250 CF250 PL
		24008	T25-25-HEX1/4“	10	25	
		1146918	SR2-25-HEX1/4"	10	25	
		1146921	SR2-49-HEX1/4“	10	49	DI 600
		1146910	SR2-68-HEX1/4“	10	68	DI 600
		1146922	SR2-89-HEX1/4“	10	89	
		761135	H2 -70-HEX1/4"	10	70	
		928718	H2-90-HEX1/4“	10	90	

SFS intec

Turn ideas into reality.

www.sfsintec.ru